



plyta żelbetowa C25/30 utwardzana powierzchniowo	30cm
2x folia PE 0,5mm zgrzewana na zakładach	
polistyren ekstrudowany XPS	5cm
podkład betonowy C8/10	10cm
pospółka zagęszczona warstwami do l=1,0	60cm
nośny grunt rodzimy	

Przekrój 1-1
Skala 1:20

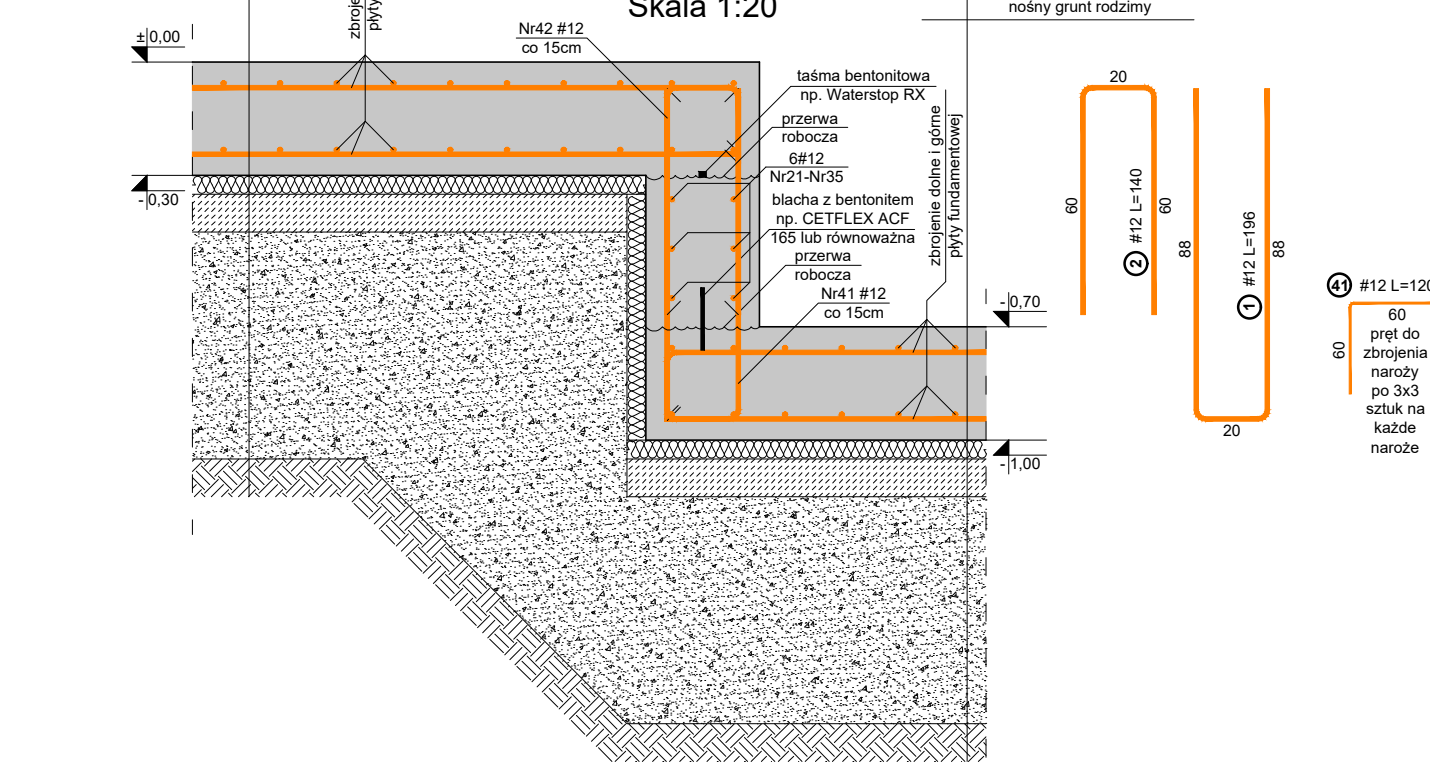


plyta żelbetowa C25/30 utwardzana powierzchniowo	30cm
2x folia PE 0,5mm zgrzewana na zakładach	
polistyren ekstrudowany XPS	5cm
podkład betonowy C8/10	10cm
pospółka zagęszczona warstwami do l=1,0	60cm
nośny grunt rodzimy	

Przekrój 2-2
Skala 1:20

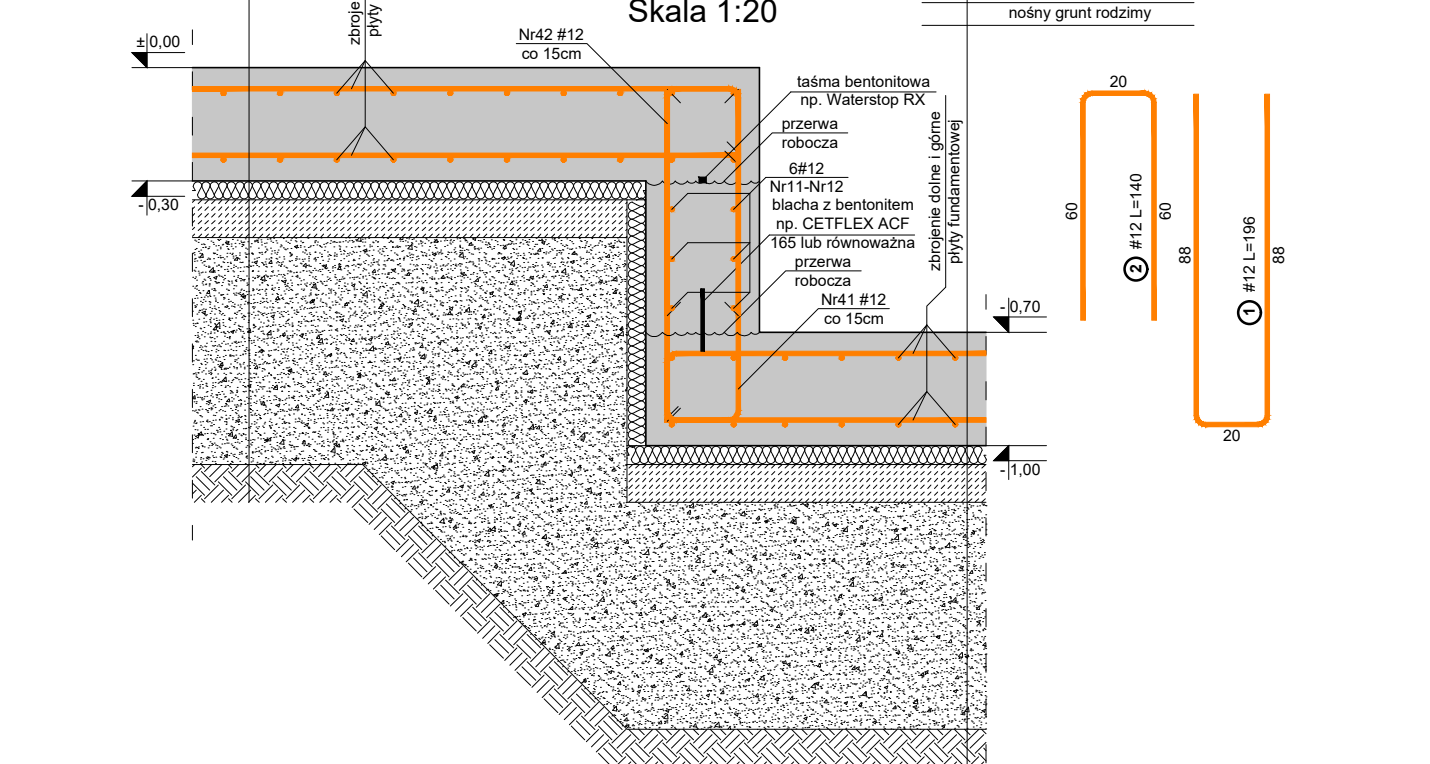

Rzut płyty fundamentowej - zbrojenie ścian kanałów instalacyjnych
Skala 1:50

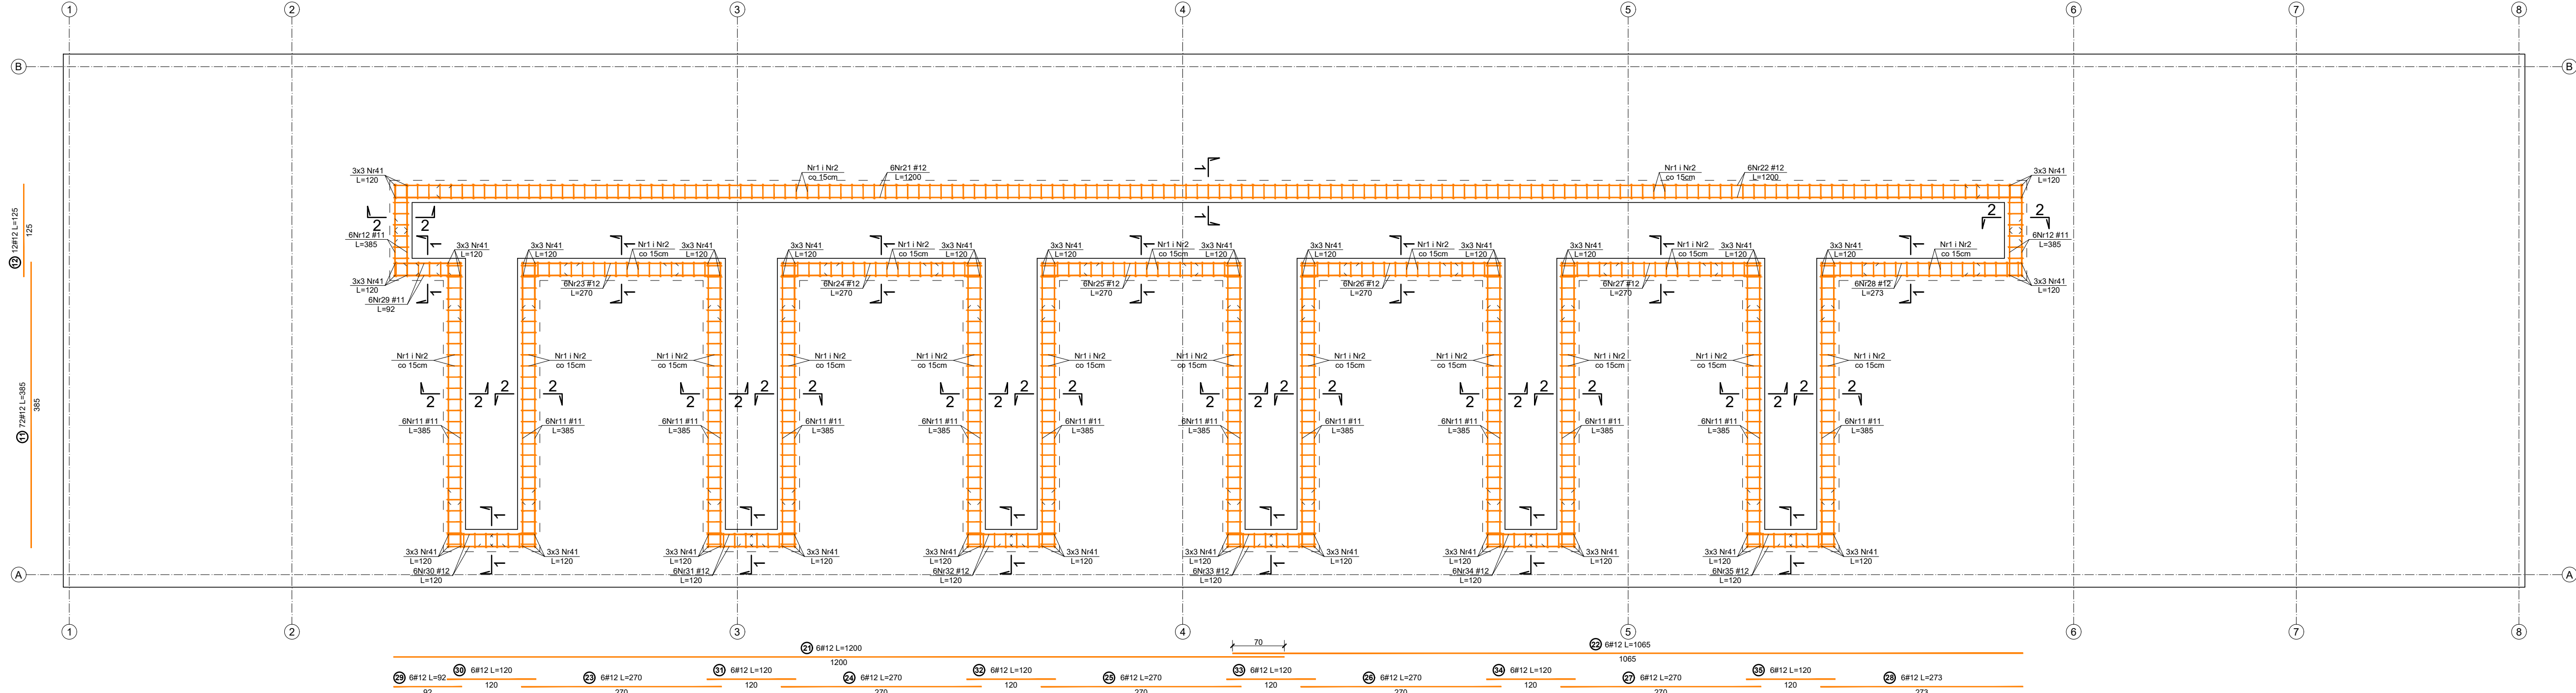

ZESTAWIENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH			
Poz.	Długość [cm]	Liczba sztuk	Długość łączna [m]
		# A-IIIIN	12
1	196	609	1193,64
2	140	609	852,60
11	385	72	277,20
12	125	12	15,00
21	1200	6	72,00
22	1065	6	63,90
23	270	6	16,20
24	270	6	16,20
25	270	6	16,20
26	270	6	16,20
27	270	6	16,20
28	273	6	16,38
29	92	6	5,52
30	120	6	7,20
31	120	6	7,20
32	120	6	7,20
33	120	6	7,20
34	120	6	7,20
35	120	6	7,20
41	120	252	302,40
Długość wg średnic [m]			2922,84
Masa 1m pręta [kg/m]			0,89
Masa łączna wg średnic [kg]			2594,9
Ogółem [kg]			2594,9

UWAGI:
1. Materiały:
Beton C25/30 (B30) W8
Stal A-IIIIN B500SP dla #12
Otulina zbrojenia 5,0cm
2. Fundamenty wykonać na rodzimym niewyściżonym gruncie rodzimym. Dokonać odbioru podłoża przez uprawnionego geotechnika po wykonaniu wykopu

Projektant branża konst.-bud.:	mgr inż. Józef Szybiński	Nr upr.:	286/DOŚ/14	Podpis:	
Sprawdzający branża konst.-bud.:	mgr inż. Dariusz Rusnak	Nr upr.:	12/96/ZG	Podpis:	
Inwestor:				Data:	02.12.2020
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. ul. Graniczna 4 05-830 Nadarzyn				Stadium:	PBW
Lokalizacja inwestycji: gmina: Nadarzyn, m. Młochów jedn. ewid. 142105-2 Nadarzyn dz. nr 125 obr.0006 Młochów				Podziałka:	
Branża:	Temat:				
Konstrukcyjno-budowlana	"Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Młochów"	1:20 1:50			
Obiekt:	Tytuł rysunku:	Nr rysunku:			
Stacja uzdatniania wody	Rzut płyty fundamentowej - zbrojenie ścian kanałów instalacyjnych	K.1.3			